



VNITŘNÍ JEDNOTKA		MGP M 1 Z	MGP M – 2 Z	MGP L 1Z	FSP M 1Z	FSP M 2Z
Pro venkovní jednotku		50 – 70 -70 T EXT	50 – 70 -70 T EXT	90 T – 110 T EXT	50 – 70 -70 T EXT	50 – 70 -70 T EXT
použití		topení/chlazení	topení/chlazení	topení/chlazení	topení/chlazení	topení/chlazení
počet topných okruhů		1	2	1 (možno rozšířit)	1	2
		závěsné	závěsné	závěsné	stacionární	stacionární
elektrické napájení jednotky	V / f / Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	230/1/50
elektrokotel max. příkon	kW	4 (2+2)	4 (2+2)	6 (2+2+2)	4 (2+2)	4 (2+2)
el. napájení elektrokotle	V	1x 230 / 3x 400	1x 230 / 3x 400	3x 400	1x 230 / 3x 400	1x 230 / 3x 400
max. proudové zatížení	A	18 (fáze)	18 (fáze)	10 (fáze)	18 (fáze)	18 (fáze)
jistič na fázi - doporučení	A	1x 20 / C	1x 20 / C	3x 12/ C	1x 20 / C	1x 20 / C
kabel pro vnitřní jednotku	mm ²	3x 2,5 nebo 5x 2,5 (dle provedení připojení)				
hladina akustického výkonu LW	dB(A)	15	47	15	15	47
hmotnost	kg	28	29	28	117	127
vestavěnný zásobník					180 l	180 l
expanze 8 l		•	•	•	•	•
pojistný ventil		•	•	•	•	•
regulace systému - Energo Manager		•	•	•	•	•
prostorová regulace		EXPERT CONTROL, venkovní čidlo, wifi připojení				
čerpadlo okruhu 1		ve venkovní jednotce	•	ve venkovní jednotce	ve venkovní jednotce	•
čerpadlo a směšovač okruh 2			•			•
sada pro připojení zásobníku	volitelné	3318975	3318975	3318975	dodávkou	dodávkou
objednací číslo		3310511	3310513	3310514	3310515	3310516
rozměry jednotky š x h x v	mm	600x312x701	600x312x701	600x312x701	596x606x1683	596x606x1683

- A. Přívod z venkovní jednotky G 1" M (teplá/studená)
B. Návrat do venkovní jednotky G 1" M (studená/teplá)
C. Výstup do topného systému G 3/4" M (přímý Okruh 1)
- D. Návrat z topného systému G 3/4" M (přímý Okruh 1)
E. Výstup do topného systému G 3/4" M (Okruh 2)
F. Návrat z topného systému G 3/4" M (Okruh 2)

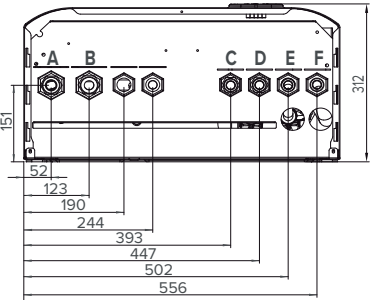

Vnitřní jednotka MGP pro 40 M - 50M - 70M

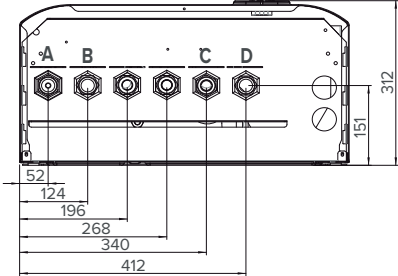

Vnitřní jednotka MGP-L pro 90 - 110 M-T

